


Lippe Lift T-80

Korlátlift (Lépcsőjáró, mozgássérült lift)

1. Vezérlő elem
2. Kulcsos kapcsoló
3. Vészleállító
4. Burkolat rögzítő
5. Burkolat
6. Főkapcsoló
7. Kapaszkodó korlát
8. Vészjelző
9. Felnyíló korlát
10. Felhajtható ülőke
11. Alsó burkolat
12. Elülső ráhajtó lemez
13. Hátsó ráhajtó lemez
14. Lábléc
15. Oldalsó felhajtató lemez

A 8. 10. és 15. tétel opcionális, nem része az alapkitételnek

Főbb részei

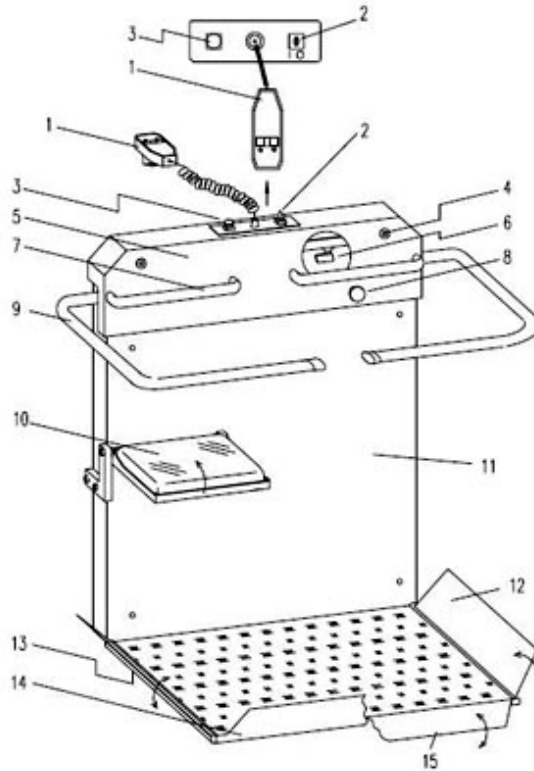

Műszaki adatok, méretek

Teherbírás: 225 kg

Hajtás: Támasztólánccos, 24 VDC / 0,55kW

Sebesség: 0,15 m/s

Lépcső maximális meredeksége: 60°

Emelőlap mérete: 800 x 1000 mm

Rádiófrekvenciás jeladó a végpozíciókba híváshoz

A korlát egyenes és íves szakaszokból is állhat, képes a lépcsőfordulókban is közlekedni.



Gyártó

Forgalmazó

Lippe Lift- und Anlagebau GmbH / Németország

Medibog Bt / Kecskemét

Tel.: 06 30 2328286

Fax.: 06 76 486361

www.medibog.hu

medibog@fibermail.hu



Kezelheti a rajta ülő személy, de szükség esetén a kísérő is, aki közben a lépcsőn halad.



Telepíthető kültéren és beltéren egyaránt, akár nedves környezetben is.

Képes szűk fordulóokban is megfordulni, akár csigalépcsőkön is. Az íves kialakítású korlátok elkészítése előtt gondos helyszíni felmérésre van szükség, amit érdemes szakemberrel elvégeztetni.

Akkumulátoros hajtása révén áramszünet esetén is működőképes marad, ami egy esetleges tűz esetén életmentő lehet. Végpozícióiban - szükség esetén - az akkuk töltése automatikusan megindul.

A környezethez illő színekben szállítható.

A parkoló pozícióban történő összecsukás automatizálható, ami nagy segítség a használóknak

